

KALKHOFF ENDEAVOUR 3.B MOVE

- // Neuer Einstieg in das integrierte E-Trekking Segment
- // Bosch Performance Antriebssystem
- // Integrierter Bosch Powertube Akku mit 500 Wattstunden
- // Hydraulische Scheibenbremse



diamondblack matt



diamondblack matt

MOTOR:	Bosch Performance Line 36 V / 250 W	BATTERIE*:	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
DISPLAY:	Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe	REICHWEITE**:	bis zu 150 km
		LADEGERÄT:	Bosch, 2A



RAHMENFORMEN



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Altus	RAHMEN:	Bosch Integrated Trekking, Aluminium	NABEN:	vorne: Shimano Altus MT200, mit Schnellspanner hinten: Shimano Altus MT200, mit Schnellspanner
SCHALTHEBEL:	Shimano Altus M310	GABEL:	SR Suntour NEX E25, blockierbar		
KURBEL:	Concept	VORBAU:	Concept SL, verstellbar	BEREIFUNG:	Schwalbe Energizer Life, 40-622
ZAHNKRANZ:	Shimano HG31	LENKER:	Concept Riser	SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
ÜBERSETZUNG:	vorne: 18, hinten: 11-32	GRIFFE:	Herrmans Click	GEPÄCKTRÄGER:	Tour, Aluminium
KETTE:	KMC X8.93	SATTEL:	Kalkhoff Sport Comfort	STÄNDER:	Hinterbauständer, einstellbar
BREMSE:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse	SATTELSTÜTZE:	Concept SL	ZULÄSSIGES	
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	PEDALE:	Sport Aluminium, mit Reflektor	GES.GEWICHT:	130 kg
SCHEINWERFER:	Axa Compactline, LED, 35 Lux	FELGEN:	Concept, geöst		
RÜCKLICHT:	AXA Blueline, LED mit Standlicht				


ARTIKELNUMMERN

Freilauf


Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		diamondblack matt /13,4 Ah	torontogrey matt /13,4 Ah	racingred glossy /13,4 Ah
28" Diamant	S/43	633 529 700	633 529 720	633 529 740
28" Diamant	M/48	633 529 701	633 529 721	633 529 741
28" Diamant	L/53	633 529 702	633 529 722	633 529 742
28" Diamant	XL/58	633 529 703	633 529 723	633 529 743
28" Trapez	S/43	633 529 705	633 529 725	633 529 745
28" Trapez	M/48	633 529 706	633 529 726	633 529 746
28" Trapez	L/53	633 529 707	633 529 727	633 529 747
28" Wave	S/43	633 529 715	633 529 735	633 529 755
28" Wave	M/48	633 529 716	633 529 736	633 529 756
28" Wave	L/53	633 529 717	633 529 737	633 529 757

GEOMETRIEN Bosch Integrated Trekking, Aluminium


Diamant

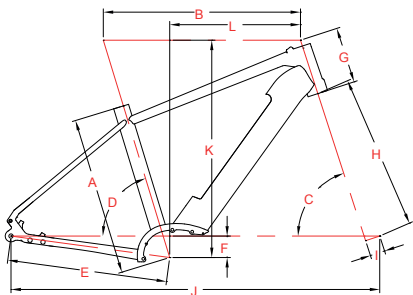

Trapez

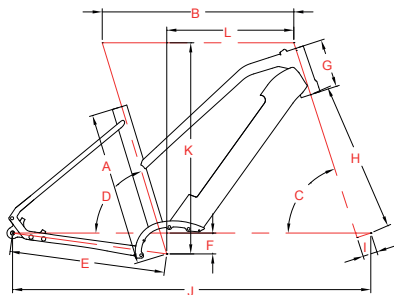

Wave

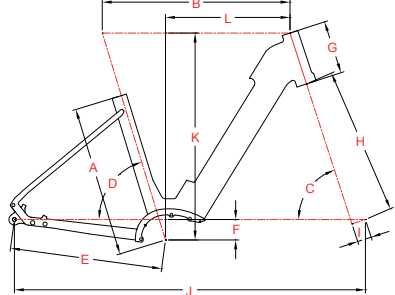

	Diamant		Trapez		Wave	
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	430	480	530	580	430	480
B Oberrohrlänge (mm)	588	597	606	615	588	597
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	190	160	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	470	470	470	470	470	468
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1107	1117	1126	1135	1107	1117
K Stack (mm)	648	658	667	677	648	658
L Vorlagerung (mm)	390	396	402	408	390	396
Überstands-/Durchstiegshöhe	816	845	870	896	825	830
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	110	110	110	90	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend. *Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität.

