

KALKHOFF AGATTU 3.B DYNAMIC

- // Neu in der Agattu 3 Modellfamilie: Komfort Pedelec mit Kettenschaltung
- // Bosch Active Plus Antriebssystem
- // Komfortabler Rahmen mit tiefem und weitem Durchstieg
- // Hydraulische Scheibenbremse



diamondblack matt



winered glossy

MOTOR: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W
 DISPLAY: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

BATTERIE*: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
 REICHWEITE**: bis zu 150 km
 LADEGERÄT: Bosch, 4A



RAHMENFORMEN



SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	10-G Shimano Deore	RAHMEN:	Bosch Comfort V1, Aluminium	NABEN:	vorne: Shimano HB-M475, mit Schnellspanner hinten: Shimano FH-M475, mit Schnellspanner
SCHALTHEBEL:	Shimano Deore M6000	GABEL:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar	BEREIFUNG:	26": Schwalbe Energizer, 47-559 28": Schwalbe Energizer Life, 40-622
KURBEL:	Concept	VORBAU:	Concept SL, verstellbar	SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
ZAHNKRANZ:	Shimano HG500	LENKER:	Concept EX Metrostyle	GEPÄCKTRÄGER:	Tour, Aluminium
ÜBERSETZUNG:	vorne: 38, hinten: 11-34	GRIFFE:	Herrmans Line	STÄNDER:	Ursus Queen Hinterbauständer
KETTE:	Shimano CN-HG54	SATTEL:	Selle Bassano Feel GT	SCHLOSS:	AXA, Schlüssel abziehbar
BREMSE:	Tektro T285, hydraulische Scheibenbremse	SATTELSTÜTZE:	Patent MCU, gefedert	ZULÄSSIGES	
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	PEDALE:	Comfort Aluminium, mit Antirutscheinlage und Reflektor	GES.GEWICHT:	130 kg
SCHNOWERFER:	Axa Compactline, LED, 35 Lux	FELGEN:	Concept, geöst		
RÜCKLICHT:	Herrmans H-Trace, LED				


ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		diamondblack matt /13,4 Ah	smokesilver matt /13,4 Ah	winered glossy /13,4 Ah
26" Comfort	XS/45	633 528 100	633 528 110	633 528 120
28" Comfort	S/45	633 528 101	633 528 111	633 528 121
28" Comfort	M/50	633 528 102	633 528 112	633 528 122
28" Comfort	L/55	633 528 103	633 528 113	633 528 123
28" Comfort	XL/60	633 528 104	633 528 114	633 528 124

GEOMETRIEN Bosch Comfort V1, Aluminium

Comfort

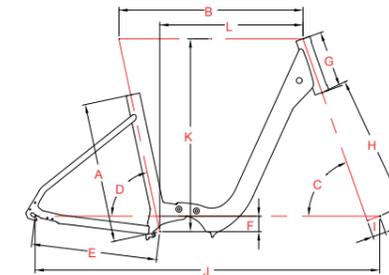

	Comfort				
	26"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	26"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	600	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	71	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebeneilänge (mm)	459	482	482	482	482
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	445	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1115	1173	1173	1178	1185
K Stack (mm)	619	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	411	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	413	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640
Vorbauhöhe (mm)	90	90	110	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170	170



Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend. *Angabe in Wattstunden sind ca-Werte ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität.